



BAAVA-BARRIEREN

ERKLÄRUNG DER 80-CM-REGEL

Eine Barriere mit 5 Modulen kann einen Bereich von 2,40 bis 4 Metern schützen (wobei auf jeder Seite ein Durchgang von 80 cm verbleibt).

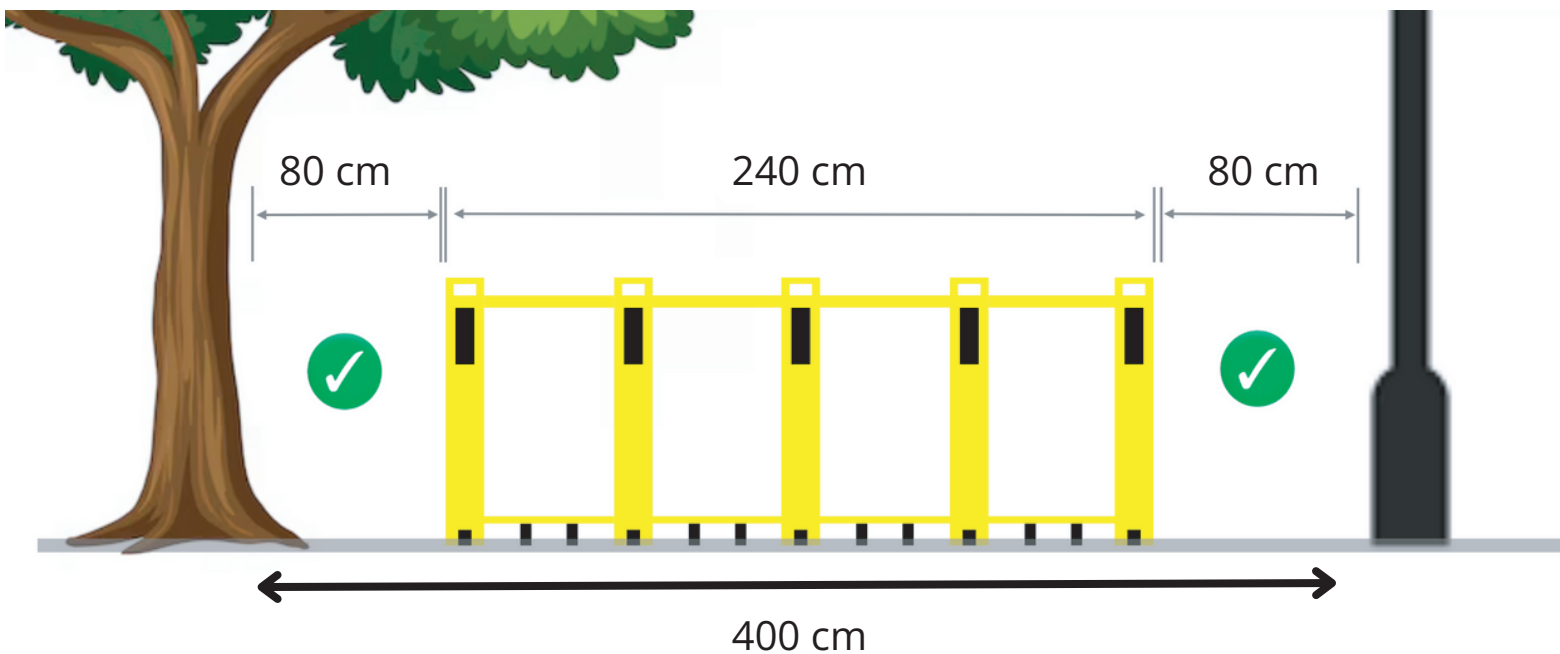

Für den Fall, dass auf jeder Seite der Barriere ein Durchgang von 80 cm gelassen wird, kann dieser Durchgang nicht mit einem Gehweg, einer Anliegerstraße, einem Radweg usw. kombiniert werden, es sei denn, ein FESTES Hindernis (fester Baum, fester Pfosten, zwei Wände in einer Straße usw.) verhindert die Durchfahrt eines Fahrzeugs.

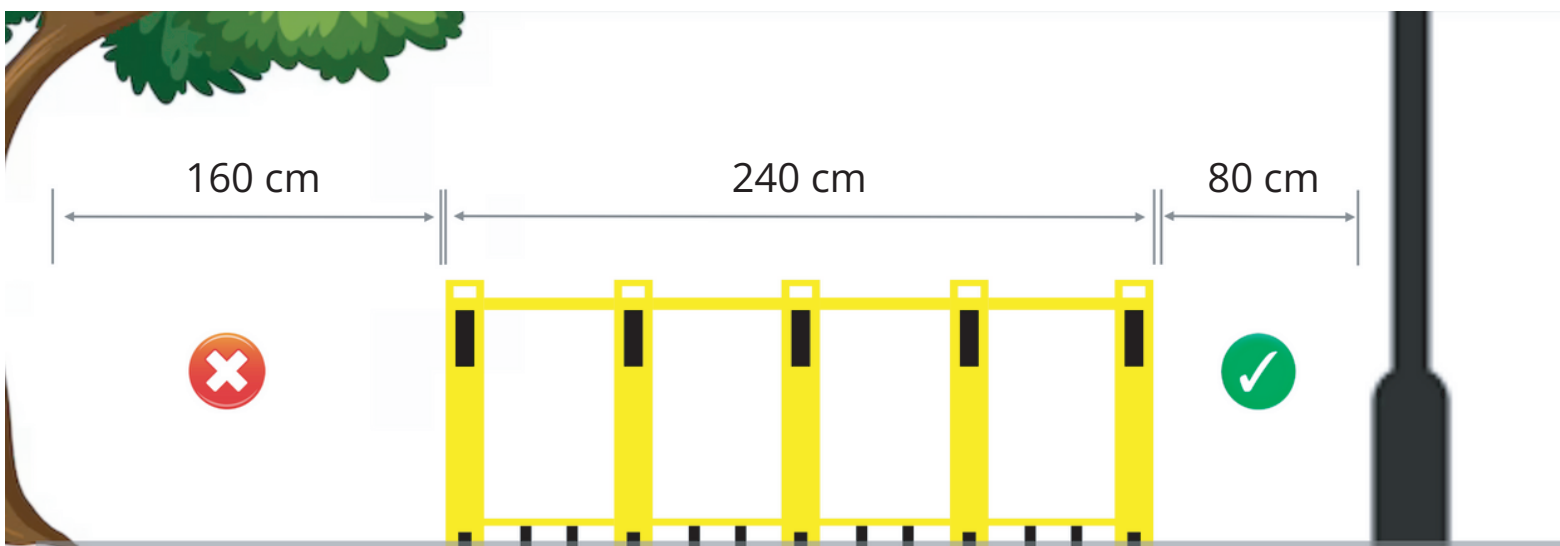

BAAVA BARRIEREN

Sicherheitssysteme für öffentliche und private
Einrichtungen Industrielle Sicherheitssysteme
Militärische Standortsicherung

Technische Daten



BAAVA-BARRIEREN

Barrierenbreite (m)	Maximale Schließbreite (m)	Modulanzahl	Anzahl Doppelachsen	Anzahl der Hebel	Abschlussachse
2,40	4	5	4	2	1
2,96	4,56	6	5	2	1
3,52	5,12	7	6	2	1
4,08	5,68	8	7	2	1
4,64	6,24	9	8	2	1
5,20	6,80	10	9	2	1

Gewicht/Modul	36 kg	Breite/Modul	14 cm
Höhe/Modul	82 cm	Abstand zwischen den einzelnen Modulen	42 cm
Tiefe/Modul	101,5 cm	Für jedes hinzugefügte Modul	+ 56 CM

Barrierenbreite (m)	Maximale Schließbreite (m)	Modulanzahl	Anzahl der Verbindungsrahmen	Anzahl der Hebel	Abschlussachse
2,40	4	4	3	2	1
2,96	3,14	5	4	2	1
3,9	5,5	6	5	2	1
4,66	6,26	7	6	2	1
5,42	7,02	8	7	2	1

Gewicht/Modul	45 kg	Breite/Modul	10 cm
Höhe/Modul	125 cm	Abstand zwischen den einzelnen Modulen	66 cm
Tiefe/Modul	125 cm	Für jedes hinzugefügte Modul	+ 76 CM